

Cliente: **SERVICIO ANDALUZ DE SALUD – HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA**

Ubicación: **Córdoba**

Plazo de ejecución: **12 Semanas de Fabricación y Montaje**

Superficie construida: **Oficinas 300 m², Lencería 240 m², Sala de Espera 210 m²**

Medidas exteriores: **Oficinas 24,48 x 12,44 / Lencería 19,56 x 12,44 / Sala de Espera 34,24 x 6,44 x 3,54 mts altura.**

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA



Con el objetivo de liberar espacio en las instalaciones del Hospital Universitario Reina Sofia de Córdoba y así aumentar la superficie de los servicios asistenciales, se decidió sacar a Licitación una serie de edificios modulares para albergar las Oficinas de las Secciones Sindicales, Lencería y Sala de Espera de familiares de urgencias.

Estructura

- Conjuntos Modulares MSN-15 con distintas configuraciones en función de los requerimientos de cada una de las áreas ejecutadas.
- Estructura autoportante realizada con perfiles conformados y laminados de acero con tratamiento superficial, con bastidor de suelo en hormigón armado.

Cerramiento Exterior

- Cerramiento en paneles ciegos lisos, tipo sándwich de 40 mm de espesor.
- Revestimiento exterior formado por bandejas de paneles composite de aluminio de 0,5 mm y núcleo central de polietileno extruido de 3 mm, para un espesor total de 4 mm.
- Rematería en color blanco pirineo

Cubierta


- Cubierta exterior con panel sándwich de 60 mm.
- Canalón y bajantes ocultos.

Carpintería Exterior

- Ventanas de diversas formas y tamaños en función del diseño del edificio, incluido fijos de grandes dimensiones y oscilobatientes.
- Puertas acristaladas dobles, algunas de ellas automáticas correderas con sensores de detección de personas.

Divisiones Interiores

- Trasdoso autoportante formado por lana mineral de 40 mm y placa de yeso laminado.
- Tabiques divisorios formados por subestructura de acero galvanizado conformado, lana mineral de 40 mm y placa de yeso laminado en ambas caras.
- Puertas de paso ciegas de una hoja en madera de melamina.
- Puertas correderas.
- Falseado de pilares en placa de yeso.

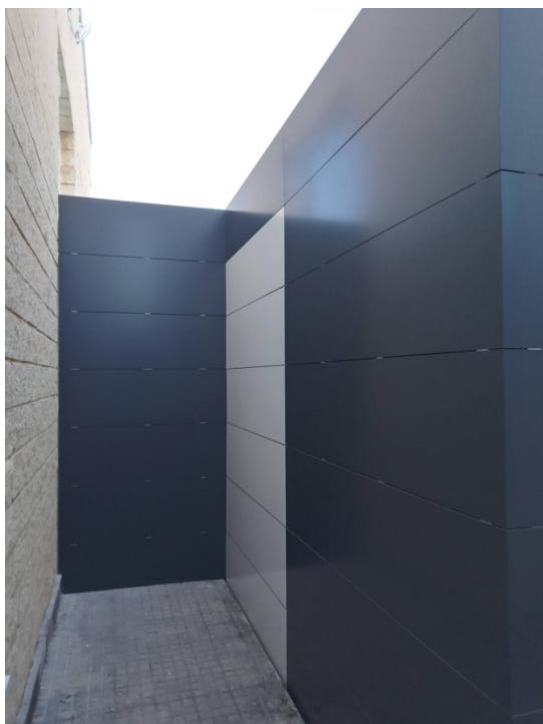

Revestimientos Horizontales

- Solado de gres porcelánico no esmaltado para tránsito denso en zonas de aseos.
- Pavimento laminado, comercial intenso y resistencia a la abrasión AC5
- Falso techo registrable en panel acústico de fibra de 600x600 mm.

Instalaciones

- Instalación eléctrica general de alumbrado y fuerza, realizada mediante canalización oculta, formada por cuadro eléctrico de distribución y protecciones, alumbrado Led, tomas de corriente, tomas de voz y datos y alumbrado de emergencia.
- Instalación de fontanería y saneamiento oculta, de polibutileno y PVC respectivamente.
- Climatización Aire Acondicionado mediante conductos de fibra, conducto flexible circular, difusores, rejillas de retorno y rejillas de intemperie.
- Climatización Aire Acondicionado Split Inverter en el edificio de Lencería.

Aparatos Sanitarios y/o Accesorios

- Sanitarios completos incluyendo inodoro tanque empotrado, lavabo, urino mural, lavabo minusválidos y fregadero con escurridor.
- En aseos: espejos, barras de apoyo, portarrollos y dispensador toallas.
- Estores enrollables.

